


Kurbelprüfstand SAUTER TPE



NEW

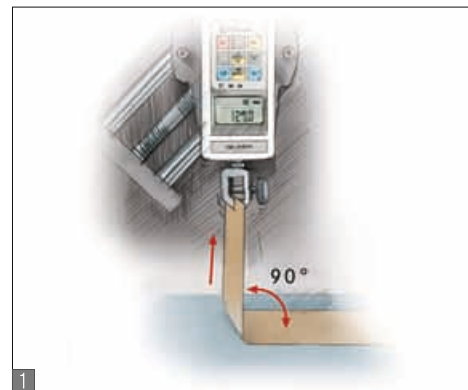

Prüfstand für 90°-Schältests mit einfacher Handhabung

Merkmale

- **1** Der Prüfstand SAUTER TPE ist eigens für Schälprüfungen entwickelt. Hier wird typischerweise eine haftende Materialschicht von einem Grundlagenmaterial abgezogen (siehe Zeichnung)
- Prozesssichere Handhabung durch Kurbelbedienung
- In der Regel ist hierbei die Kraft von Interesse, die zur Ablösung des haftenden, oberen Materials aufgewendet werden muss
- Der SAUTER TPE ist daher so konzipiert, dass sich die abziehende Kraftmesseinheit gleichzeitig seitwärts als auch nach oben bewegt. Damit wird eine abziehende Bewegung unter Vermeidung verfälschender Querkräfte erzeugt.
- Die Prüfstands-bewegung erfolgt in einem 45°-Winkel zur Horizontalen. Das Kraftmessgerät ist exakt vertikal angeordnet
- **2** Passend für alle SAUTER Kraftmessgeräte bis 500 N

Technische Daten

- Spindelhub (Hub einer Drehung): 3,1 mm
- Maximale Abzugslänge: 105 mm
- Gesamtabmessungen BxTxH 420x215x480 mm
- Nettogewicht ca. 22 kg

Optionen

- **Digitales Längenmessgerät**, Ablesbarkeit 0,01 mm, SAUTER ALA, auf Anfrage
- **Digitales Längenmessgerät**, Messbereich 300 mm, Ablesbarkeit 0,01 mm, Details siehe Seite 27, SAUTER LB 300-2

OPTION



STANDARD



Modell	
SAUTER TPE	